

Шиберный насос для масла 30 л/мин

220 В-50 Гц-1,2 кВт



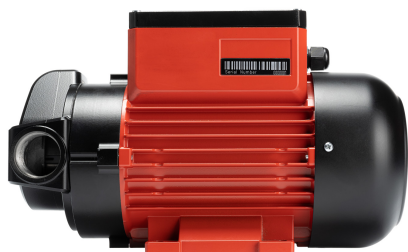
Номер артикула:	23 301
Код товара:	4048358233011
Группа скидок:	D

Технические данные

Резьба со стороны забора:	G 1" вн.
Резьба со стороны подачи:	G 1" вн.

Гидравлические данные

Тип насоса:	Шиберный насос
Номинальная рабочая точка (бар):	1
Макс. рабочая точка (бар):	6
Производительность при свободном протекании (л/мин):	30
Макс. высота всасывания (м):	2,5
Направление вращения:	справа
Перекачиваемые среды:	масла до SAE 80
Рабочий диапазон температур (°C):	+10 / +50

**Данные двигателя**

Напряжение (В):	230
Частота (Гц):	50
Потребление тока (А):	5,0
Мощность (кВт):	1,2
Номинальная скорость (об / мин):	1450
Вращающий момент (нм):	5,5
Тип защиты:	IP54
Конструктив:	IMB 3

Материалы частей, контактирующих со средой

Корпус насоса:	EN AC 42100
Ротор:	Спеченный металл
Шиберы:	РОМ
Прокладка:	FKM
Уплотняющее кольцо:	Чугун 25



Размеры, ДхШхВ (мм):	300 x 160 x 185
Вес (кг):	12,1

Спецификация

- Шиберный насос со встроенным байпасом
- Выключатель

Особенности

- Первоклассный продукт электро- и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу



- Малыми допусками достигнуты высокие показатели всасывания и нагнетания при отличных коэффициентах полезного действия



Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	400 x 195 x 200
Вес с упаковкой (кг):	12,6
Упаковочная единица:	1,0

