


Насос для дизтоплива " Серебряная спина " 115 л/мин/ 30,4USgal-220 В-50 Гц-евроштекер



Номер артикула: 23 437
Код товара: 4048358234377

Технические данные

| | |
|---|--|
| Длина кабеля (м): | 2 |
| Резьба со стороны забора: | G 1" вн. |
| Резьба со стороны подачи: | G 1" вн. |
| Гидравлические данные | |
| Тип насоса: | Шиберный насос, самовсасывающий |
| Производительность при свободном протекании (л/мин) / US gal: | 115 / 30,4 |
| Давление подачи до (атм.): | 2,2 |
| Высота всасывания (м): | 5 |
| Перекачиваемые среды: | Газойль и дизельное топливо |
| Класс изоляции: | F |
| Максимально допустимая температура (°C): | 155 |
| Напряжение (В): | 230 |
| Частота (Гц): | 50 |
| Потребление тока (А): | 5,7 |
| Мощность (кВт): | 1,2 |
| Данные двигателя | |
| Термозащита: | самосбрасывающийся |
| Время включения (мин): | Рассчитан на длительную непрерывную работу |
| Вращающий момент (нм): | 4,1 |
| Число оборотов (об/мин): | 1400 |
| Конструктив: | IMB 3 |
| Тип защиты: | IP54 |
| Материалы частей, контактирующих со средой | |
| Прокладки: | FKM (Витон®)/NBR |
| Корпус насоса: | GG |
| Ротор: | Чугун 25 |
| Крыло: | ПОМ |
| Размеры, ДхШхВ (мм): | 340 x 135 x 180 |
| Вес (кг): | 13,4 |

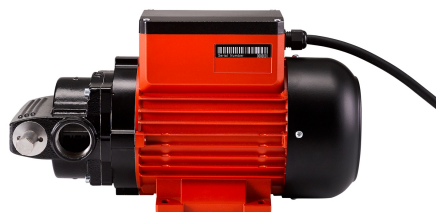

Спецификация

- Шиберный насос со встроенным байпасом
- Выключатель
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Возможен монтаж счетчика (19 694)

Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию



- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Малыми допусками достигнуты высокие показатели всасывания и нагнетания при отличных коэффициентах полезного действия
- Корпус насоса можно устанавливать в любом положении шагами по 90°

**Упаковка**

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Размеры, ДхШхВ (мм): | 338 x 200 x 196 |
| Вес с упаковкой (кг): | 14 |
| Упаковочная единица: | 1,0 |



23437 Silberrücken 115 l/min/ - 30.4USgal - 230 V-1-AC-50 Hz-EUS

